


Свердловинний насос

First SPU4.08-13

Робоче поле (ISO9906 Cl. IIIB)

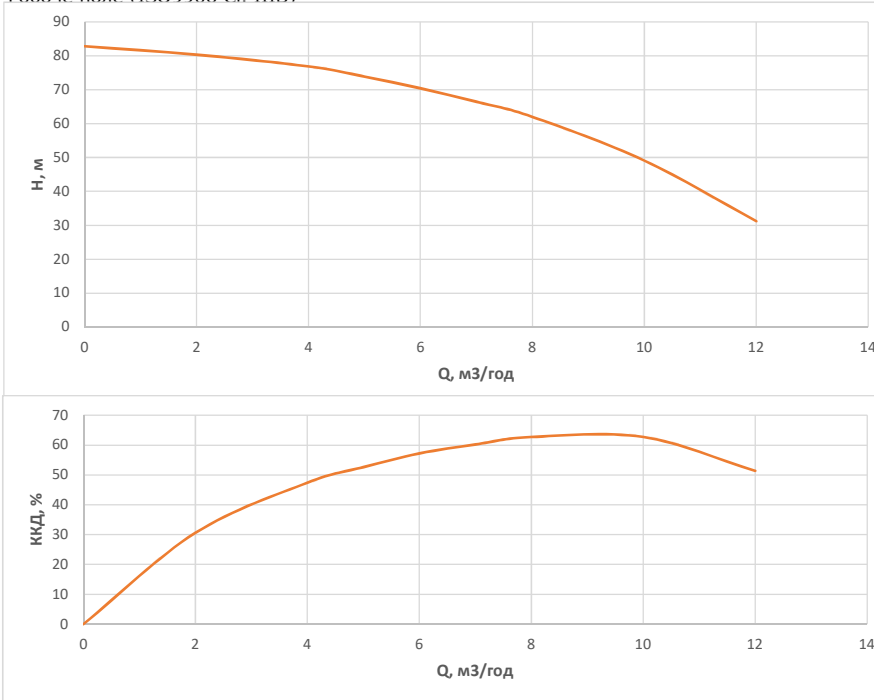

Робоча точка:

Витрата	0 м³/год
Напір	0 м

Дані двигуна

Ел. підключення	1~230В, 50Гц
Діаметр двигуна	98 мм
Номинальна потужність	2,2 кВт
Номинальний струм	14,2 А
Довжина кабеля	2 м
Переріз кабеля	4x1,5 мм²

Розміри

H1	579 мм
H2	561 мм
H	1140 мм
DN1	Rp2"
Вага	23,9 кг
Артикул	6083352

Матеріали

Корпус гідравліки:	нерж. сталь 1.4301
Робоче колесо:	норил
Вал насоса:	нерж. сталь 1.4104
Корпус двигуна:	нерж. сталь 1.4301
Вал двигуна:	нерж. сталь 1.4305

Технічні характеристики

Темп. перекачуваної води: +3...+30С

Макс. вміст піску: 150г/м³

Макс. глибина занурення: 200м

Клас захисту: IP68

