


Автоматичні установки Wilo-M, Wilo-D

для підтримки тиску, дегазації і підживлення
в системах опалення і холодопостачання

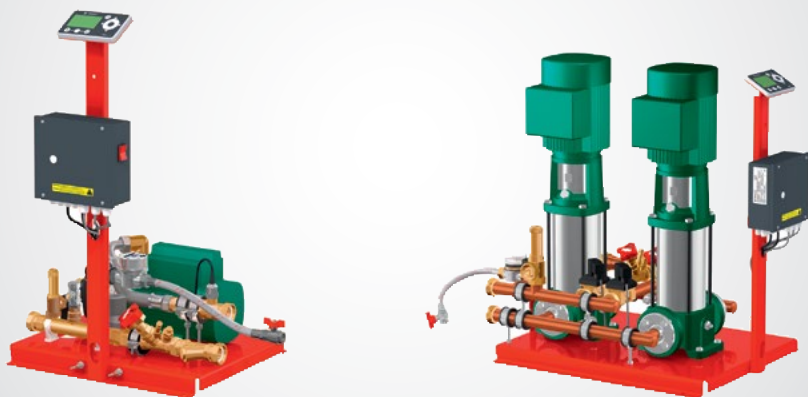


Призначення:

→ Автоматичні установки Wilo-M, Wilo-D використовуються для підтримки постійного тиску, автоматичного підживлення і видалення повітря в замкнутих контурах системи опалення або холодопостачання.

Характеристики:

→ Максимальна температура на виході 120°C

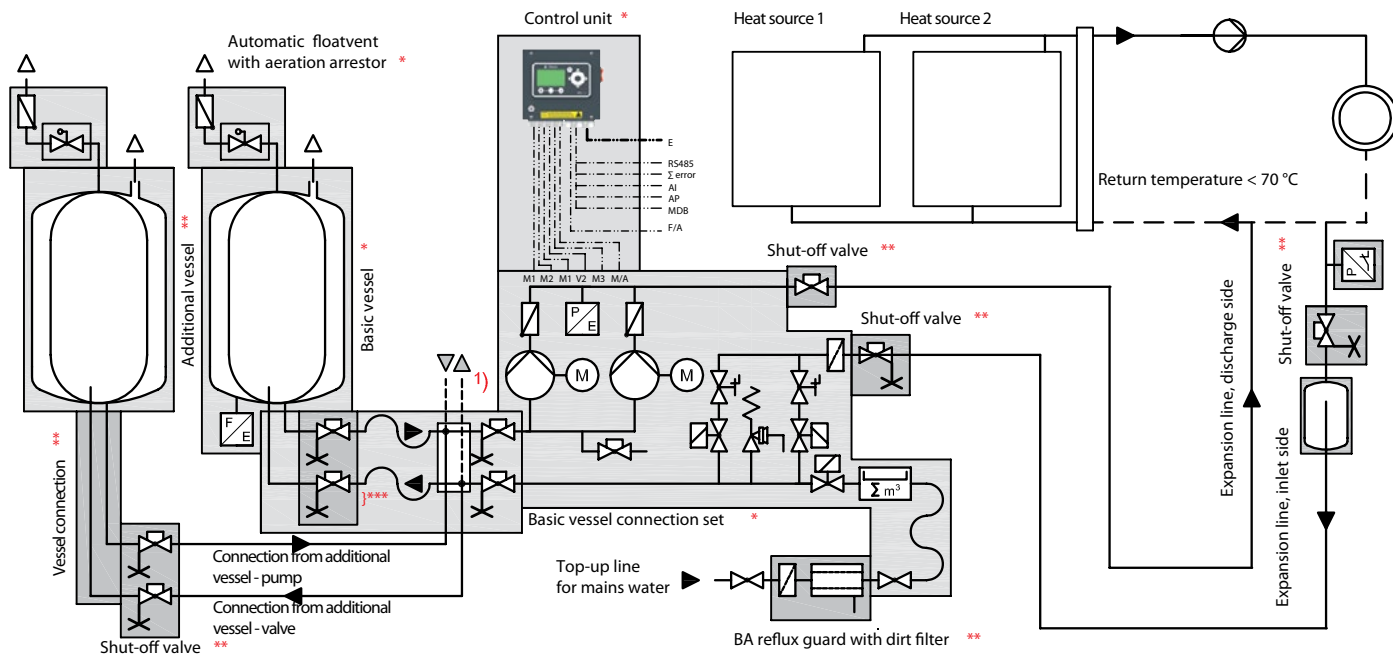

Установки з одним насосом PN10

Тип	Артикул	Макс. робочий тиск [бар]	Розміри L x W x H [мм]	З'єднання			Вага [кг]	Прайс-група R2
				Бак	Система	Подача води		
Wilo-M 01 W	19501	3,5	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	35	на запит
Wilo-M 10 W	19502	5,0	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	40	на запит
Wilo-M 20 W	19503	5,0	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	40	на запит
Wilo-M 60 W	19504	8,5	842 x 610 x 535	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	60	на запит

Установки з одним насосом PN16

Wilo-M 80 W	19505	10,2	878 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	70	на запит
Wilo-M 100 W	19506	14,1	1030 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	на запит
Wilo-M 130 W	19507	14,4	1190 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	85	на запит

Установки з двома насосами PN10

Тип	Артикул	Макс. робочий тиск [бар]	Розміри L x W x H [мм]	З'єднання			Вага [кг]	Прайс-група R2
				Бак	Система	Подача води		
Wilo-D 02 W	19510	3,5	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	65	на запит
Wilo-D 10 W	19511	5,0	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	на запит
Wilo-D 20 W	19512	5,0	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	на запит
Wilo-D 60 W	19513	8,5	842 x 850 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	116	на запит

Установки з двома насосами PN16

Wilo-D 80 W	19514	10,2	878 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	140	на запит
Wilo-D 100 W	19515	14,1	1030 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	144	на запит
Wilo-D 130 W	19516	14,4	1190 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	162	на запит