

## Накопичувальні ємності Wilo-PS

для систем нагріву і охолодження води непитного призначення



### Wilo-PS


#### Призначення:

→ Накопичення та зберігання води непитного призначення.

#### Характеристики:

- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: 95°C
- Ізоляція білого кольору на запит

### Схема під'єднання Wilo-PS 500 - 3000

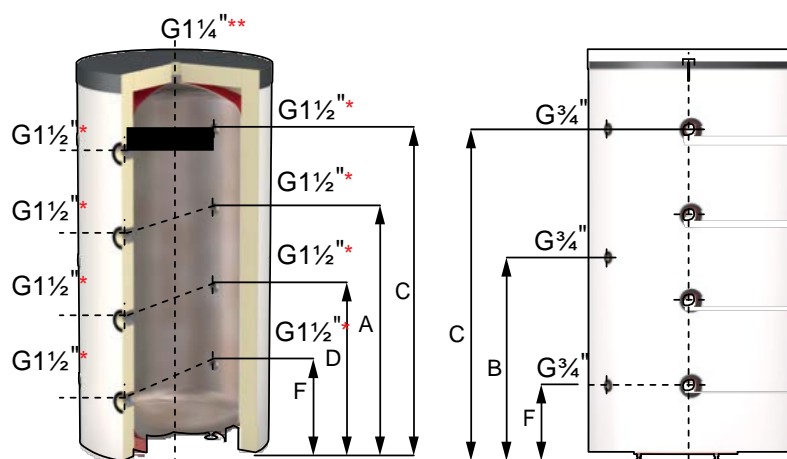

### Wilo-PS 500 – 3000, 10 бар / 95°C

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]
Wilo-PS 500	18756	500	650	1640	83
Wilo-PS 750	18786	750	750	1970	124
Wilo-PS 850	18793	850	750	2220	136
Wilo-PS 1000	на запит	1000	850	2000	172
Wilo-PS 1200	на запит	1200	1000	1820	215
Wilo-PS 1500	на запит	1500	1000	2320	252
Wilo-PS 1800	на запит	1800	1100	2200	270
Wilo-PS2000	на запит	2000	1100	2350	282
Wilo-PS 3000	на запит	3000	1100	2780	550

### Під'єднання Wilo-PS 500-3000

Тип	З'єднання з системою	Відстань від підлоги до з'єднання [мм]				
		F	D	B	A	C
Wilo-PS 500	8	285	635	810	985	1335
Wilo-PS 750	8	320	755	970	1185	1620
Wilo-PS 850	8	320	840	1095	1350	1870
Wilo-PS 1000	8	325	845	1100	1355	1876
Wilo-PS 1000	8	360	795	1060	1225	166P
Wilo-PS 1200	8	390	740	915	1090	1440
Wilo-PS 1500	8	390	910	1165	1420	1940
Wilo-PS 1800	8	400	870	1100	1330	1800
Wilo-PS 2000	8	400	920	1175	1430	1950
Wilo-PS 3000	8	540	1140	1440	1740	234C