


## Ємнісні водонагрівачі Wilo-DWH, Wilo-LS

прямого типу для систем питного гарячого водопостачання

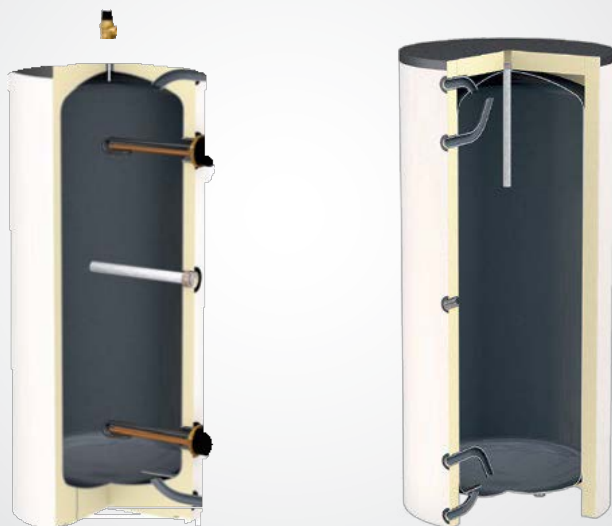

### Wilo-DWH, Wilo-LS

#### Призначення:

→ Постачання гарячої питної води.

#### Характеристики:

- Високоякісне покриття для забезпечення чистоти води, захисту від корозії та зменшення відкладень кальцію
- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: 95°C
- Можливість встановлення одного або декількох електричних нагрівальних елементів для Wilo-DWH
- Ізоляція білого кольору у комплекті
- Зовнішнє пластикове покриття

### Wilo-DWH, 10 бар / 95°C

Тип	Артикул	Ємність* [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група R2
Wilo-DWH 120	19540	120	560	915	38	
Wilo-DWH 150	19541	150	560	1015	40	
Wilo-DWH 180	19542	180	560	1165	44	
Wilo-DWH 210	19543	210	560	1315	48	
Wilo-DWH 250	19544	250	560	1565	54	
Wilo-DWH 300	19545	300	560	1815	60	
Wilo-DWH 500	19546	500	650	1630	125	
Wilo-DWH 750	19547	750	750	1970	175	
Wilo-DWH 1000	19548	1000	800	2230	198	
Wilo-DWH 1500	19549	1500	1000	2320	365	
Wilo-DWH 2000	19550	2000	1100	2440	474	
Wilo-DWH 3000	19551	3000	1200	3100	695	

\* Ємності більше 500 л – ізоляція постачається окремо

### Різьбові нагрівальні елементи

Тип	Артикул	Потужність* [кВт]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група R2
<b>Wilo-EHK 2</b>	19560	2,0	~ 230	320	57	
<b>Wilo-EHK 3</b>	19561	3,0	3 ~400	390	57	
<b>Wilo-EHK 4,5</b>	19562	4,5	3 ~400	470	57	
<b>Wilo-EHK 6</b>	19563	6,0	3 ~400	620	57	
<b>Wilo-EHK 7,5</b>	19564	7,5	3 ~400	720	57	
<b>Wilo-EHK 9.0</b>	19565	9,0	3 ~400	780	57	

\* На запит 10, 12, 15, 45 кВт

### Wilo-LS, 10 бар / 95°C

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група R2
<b>Wilo-LS 200</b>	18624	200	560	1360	55	
<b>Wilo-LS 300</b>	18634	300	560	1860	69	
<b>Wilo-LS 500</b>	18750	500	650	1640	125	
<b>Wilo-LS 750</b>	18785	750	750	1970	190	
<b>Wilo-LS 1000</b>	18800	1000	800	2230	232	
<b>Wilo-LS 1500</b>	18815	1500	1000	2320	397	
<b>Wilo-LS 2000</b>	18820	2000	1100	2440	474	