

Проміжні безмембранні баки Wilo-VSV

для захисту розширювальних баків



Призначення:

→ Захист розширювальних мембранних баків від надлишкової температури.


Характеристики:

- Максимальна робоча температура: 160°C
- Колір: червоний.

В закритих системах тепlopостачання температура в подаючій лінії може сягати 120°C. Максимально допустиме безперервне температурне навантаження на мембрану бака, у відповідності до стандартів, складає 70°C.

Саме тому розширювальні баки Wilo повинні монтуватись на зворотній лінії. Якщо ж температура у зворотній лінії вища 70°C, необхідно встановити проміжний бак, який служить для охолодження води розширення. Максимальна робоча температура для проміжних баків Wilo-VSV – 160°C. Степінь охолодження води розширення залежить від об'єму проміжного бака. Ізоляція для проміжного бака не потрібна. Довкола бака, а також, над баком потрібно передбачити простір не менше 400 мм.

Схема під'єднання проміжного бака Wilo-VSV

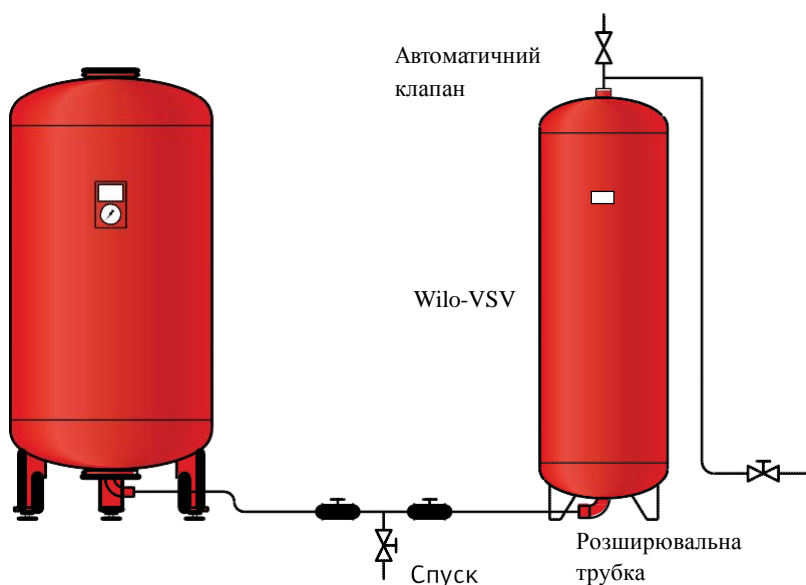

Wilo-VSV – 6 бар. Максимальна робоча температура: 160 °C

| Тип | Артикул | Ємність [л] | Діаметр [мм] | Висота [мм] | З'єднання з баком (внутр.) | З'єднання з системою (внутр.) | Вага [кг] |
|----------------------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Wilo-VSV 200 | на запит | 200 | 484 | 1304 | 1 1/2" | 1 1/2" | 36 |
| Wilo-VSV 350 | на запит | 350 | 484 | 2124 | 1 1/2" | 1 1/2" | 55 |
| Wilo-VSV 500 | на запит | 500 | 600 | 2025 | 2" | 2" | 64 |
| Wilo-VSV 750 | на запит | 750 | 790 | 1863 | 2" | 2" | 96 |
| Wilo-VSV 1000 | на запит | 1000 | 790 | 2238 | 2" | 2" | 114 |

Wilo-VSV – 10 бар. Максимальна робоча температура: 160 °C

| Тип | Артикул | Ємність [л] | Діаметр [мм] | Висота [мм] | З'єднання з баком (внутр.) | З'єднання з системою (внутр.) | Вага [кг] |
|----------------------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Wilo-VSV 200 | на запит | 200 | 484 | 1304 | 1 1/2" | 1 1/2" | 51 |
| Wilo-VSV 350 | на запит | 350 | 484 | 2124 | 1 1/2" | 1 1/2" | 80 |
| Wilo-VSV 500 | на запит | 500 | 600 | 2025 | 2" | 2" | 96 |
| Wilo-VSV 750 | на запит | 750 | 790 | 1863 | 2" | 2" | 142 |
| Wilo-VSV 1000 | на запит | 1000 | 790 | 2238 | 2" | 2" | 172 |