Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос.
HMP 305 DM-2

Имя проекта Проект без имени 2020-05-12 11:59:32.377

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 12.05.20

Рабочее поле

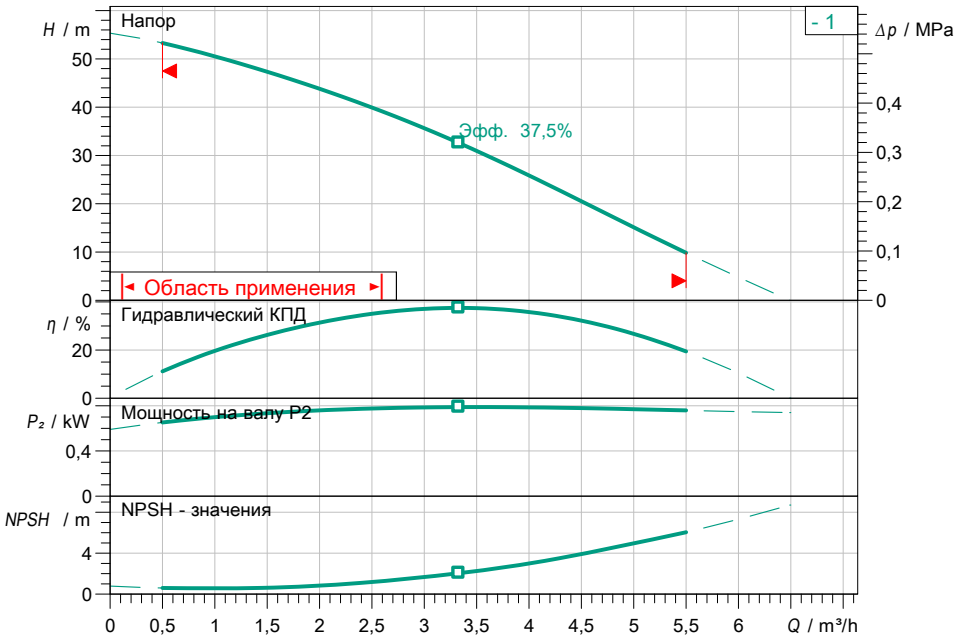

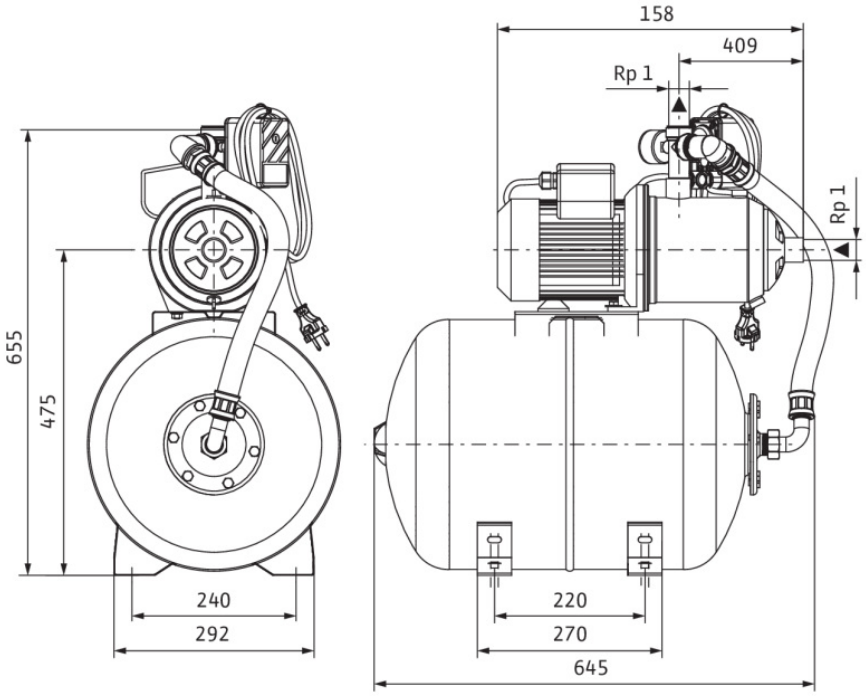

Размеры mm

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
HMP 305 DM-2	
Max. рабочее давление	0,8 MPa
Входное давление макс.	0,3 MPa
T перекач. жидкости	5 °C ... + 35 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Объем бак	50 l
Степень защиты	IP54

Данные мотора

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	±10 %
макс. частотой вращения;	2900 1/min
Ном. Мощность P2	0,75 kW
Номинальный ток	1,95 A
M_PHI	0,83
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	yes

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	Rp 1, PN10
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	Rp 1, PN10

Материалы

Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Уплотнение вала	BQ1E3GG
Материал секционной камеры	PPE/PS-GF30

Данные для заказа

Вес, прим.	24,4 kg
Номер позиции	2550619