

Клієнт



Технічні характеристики

Насос із занурювальним двигуном Actun FIRST SPU4.03-21-B/XI4-5

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

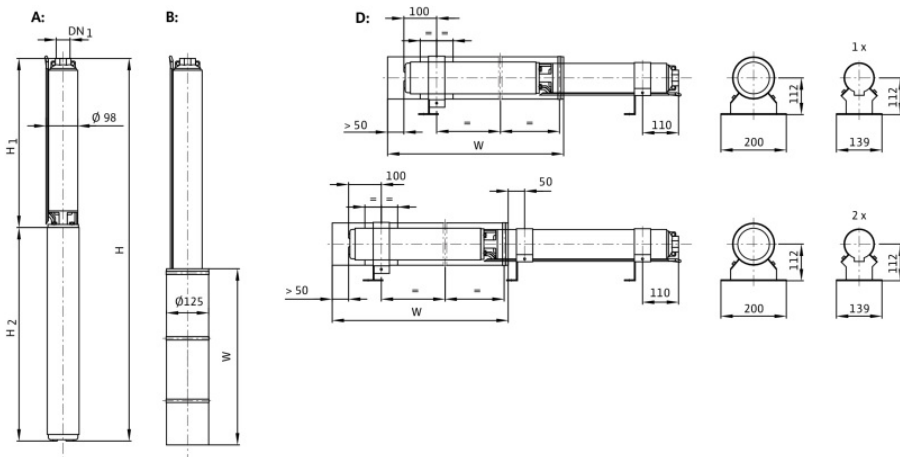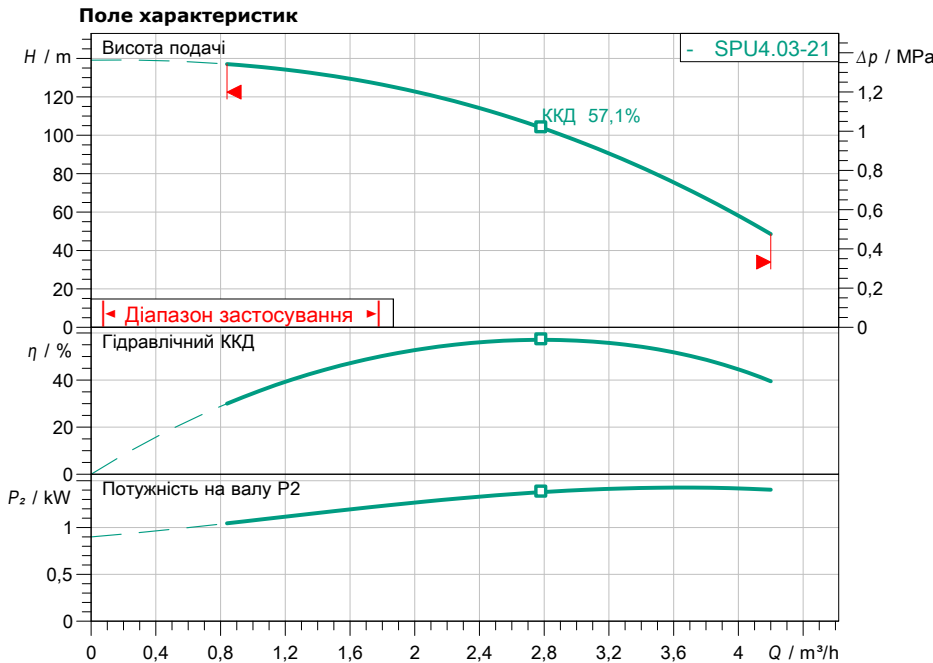

Задані експлуатаційні дані

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m ³
Кінематична в'язкість	1,00 mm ² /s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача	
Висота подачі	
Потужність на валу P2	
Гідравлічний ККД	
Споживана потужність P1	

Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном	
Actun FIRST SPU4.03-21-B/XI4-50-3-400	
Макс. робочий тиск	1,53 MPa
Температура середовища	3 °C ... + 30 °C
Індекс мінімальної ефективності (MEI)	0,7
Макс. діаметр насоса	98 mm

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі	3~ 400 V / 50 Hz
Тип двигуна	

Тип пуску	Безпосередній режим
Мін. потік навколо двигуна	0.2 m/s
Діаметр двигуна	101,6 mm
Допустиме відхилення напруги	+ -10 %
Номінальне число обертів	2875 1/min
Номінальна потужність P2	1,50 kW
Номінальний струм	3,80 A
Коефіцієнт потужності	0,77
Клас захисту	IP68
Клас ізоляції	F

Кабель

Довжина приєднувального кабелю	2 m
Тип кабелю	4G1,5

Розміри під'єднання

Discharge size	Rp 1 1/4
Стандарт під'єднання	-

Матеріали

Корпус насоса	1.4301
Матеріал двигуна	1.4301
Вал	1.4021
Робоче колесо	PPE

Інформація для замовлення

Вага прибіл.	17,6 kg
Артикульний номер	6083370

Допуск

Розміри mm

H	950
H1	509
H2	441