

Клієнт

Технічні характеристики


Насос із занурювальним двигуном Actun FIRST SPU4.04-18-B/XI4-5

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

Поле характеристик

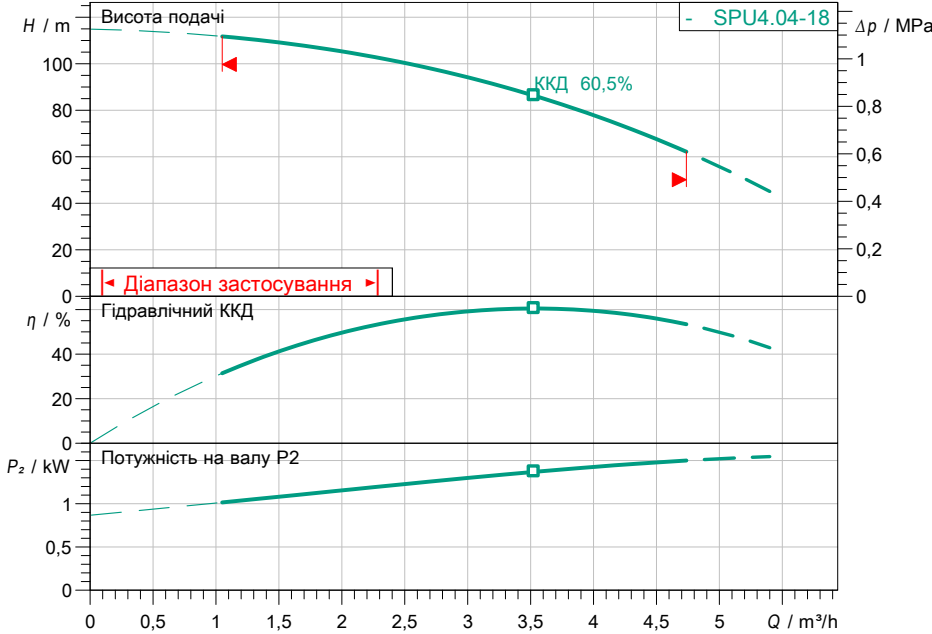

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Температура середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гідрравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Потужність на валу P₂
Гідрравлічний ККД
Споживана потужність P₁

Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном
Actun FIRST SPU4.04-18-B/XI4-50-1-230
Макс. робочий тиск 1,26 MPa
Температура середовища 3 °C ... + 30 °C
Індекс мінімальної ефективності (MEI) 0.7
Макс. діаметр насоса 98 mm

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі 1~ 230 V / 50 Hz
Тип двигуна

Тип пуску Безпосередній режим он
Мін. потік навколо двигуна 0.2 m/s
Діаметр двигуна 101,6 mm
Допустиме відхилення напруги +-10 %
Номинальне число обертів 2895 1/min
Номинальна потужність P₂ 1,50 kW
Номинальний струм 10,70 A
Коефіцієнт потужності 0,92
Клас захисту IP68
Клас ізоляції F

Кабель

Довжина приєднувального кабелю 2 m
Тип кабелю 4G1,5

Розміри під'єднання

Discharge size Rp 1¼
Стандарт під'єднання -


Матеріали

Корпус насоса 1.4301
Матеріал двигуна 1.4301
Вал 1.4021
Робоче колесо PPE

Інформація для замовлення

Вага прибіл. 18,5 kg
Артикульний номер 6083337

Допуск

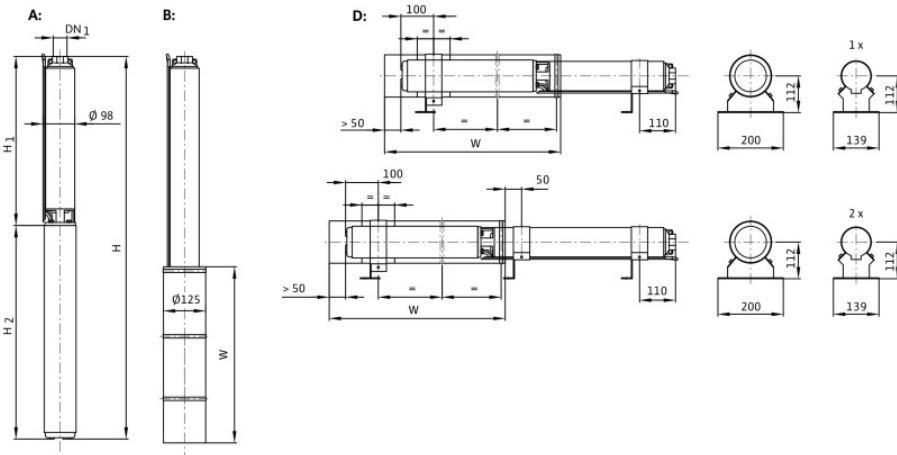

Розміри

mm

H 1009
H1 538
H2 471