

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Насос із занурювальним двигуном Actun FIRST SPU4.04-35-B/XI4-5

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

#### Поле характеристик

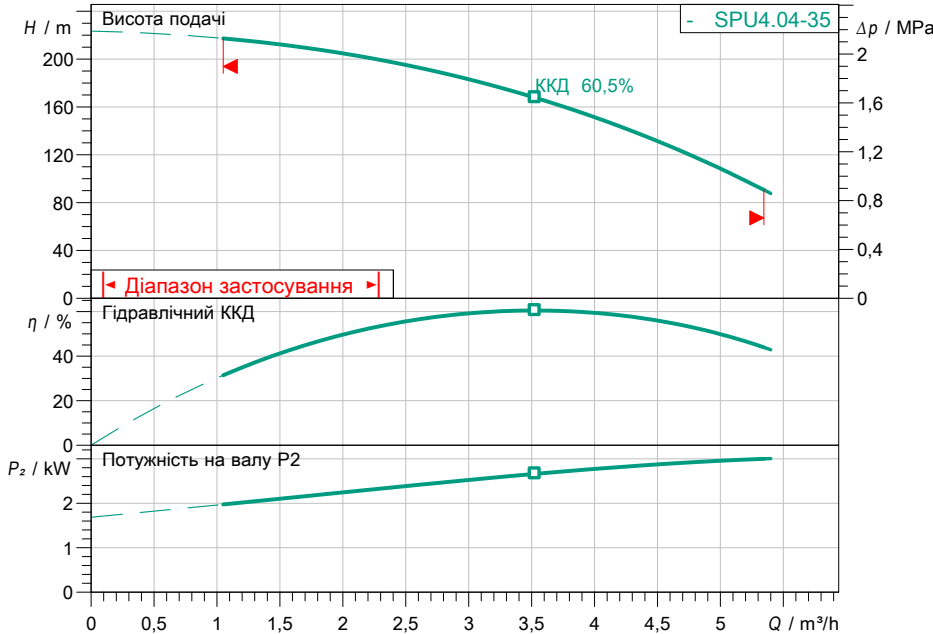

#### Задані експлуатаційні дані

Подача  
Висота подачі  
Media  
Температура середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m<sup>3</sup>  
1,00 mm<sup>2</sup>/s

#### Гідрравлічні дані (робоча точка)

Подача  
Висота подачі  
Потужність на валу P<sub>2</sub>  
Гідрравлічний ККД  
Споживана потужність P<sub>1</sub>

#### Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном  
Actun FIRST SPU4.04-35-B/XI4-50-3-400  
Макс. робочий тиск 2,46 MPa  
Температура середовища 3 °C ... + 30 °C  
Індекс мінімальної ефективності (MEI) 0.7  
Макс. діаметр насоса 98 mm

#### Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі 3~ 400 V / 50 Hz  
Тип двигуна

Тип пуску Безпосередній режим  
Мін. потік навколо двигуна 0.2 m/s  
Діаметр двигуна 101,6 mm  
Допустиме відхилення напруги +-10 %  
Номінальне число обертів 2860 1/min  
Номінальна потужність P<sub>2</sub> 3,00 kW  
Номінальний струм 7,20 A  
Коефіцієнт потужності 0,79  
Клас захисту IP68  
Клас ізоляції F

#### Кабель

Довжина приєднувального кабелю 2 m  
Тип кабелю 4G1,5

#### Розміри під'єднання

Discharge size Rp 1¼  
Стандарт під'єднання -


#### Матеріали

Корпус насоса 1.4301  
Матеріал двигуна 1.4301  
Вал 1.4021  
Робоче колесо PPE

#### Інформація для замовлення

Вага прибл. 25,4 kg  
Артикульний номер 6083378

#### Допуск

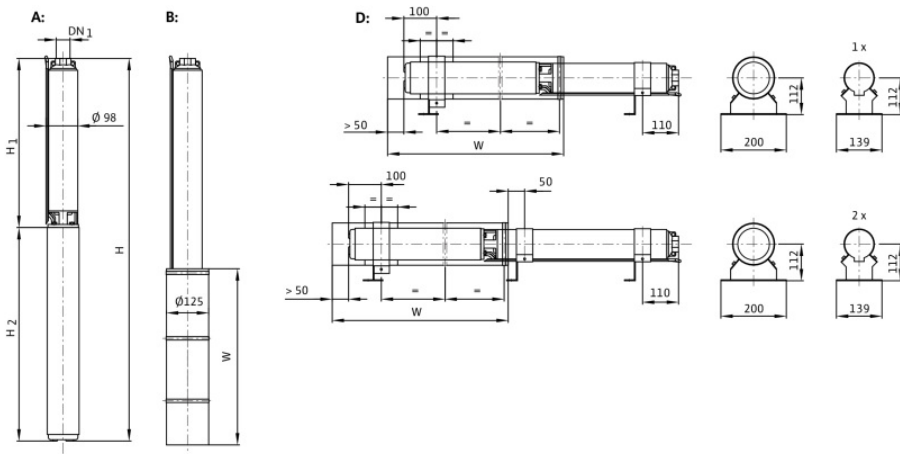

#### Розміри

mm

H 1502  
H1 972  
H2 530