

Клієнт



Технічні характеристики

Насос із занурювальним двигуном Actun FIRST SPU4.06-10-B/XI4-5

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

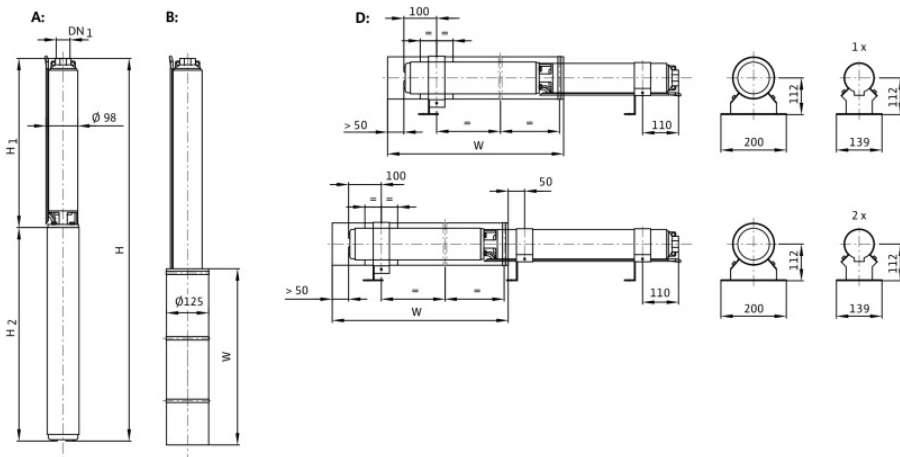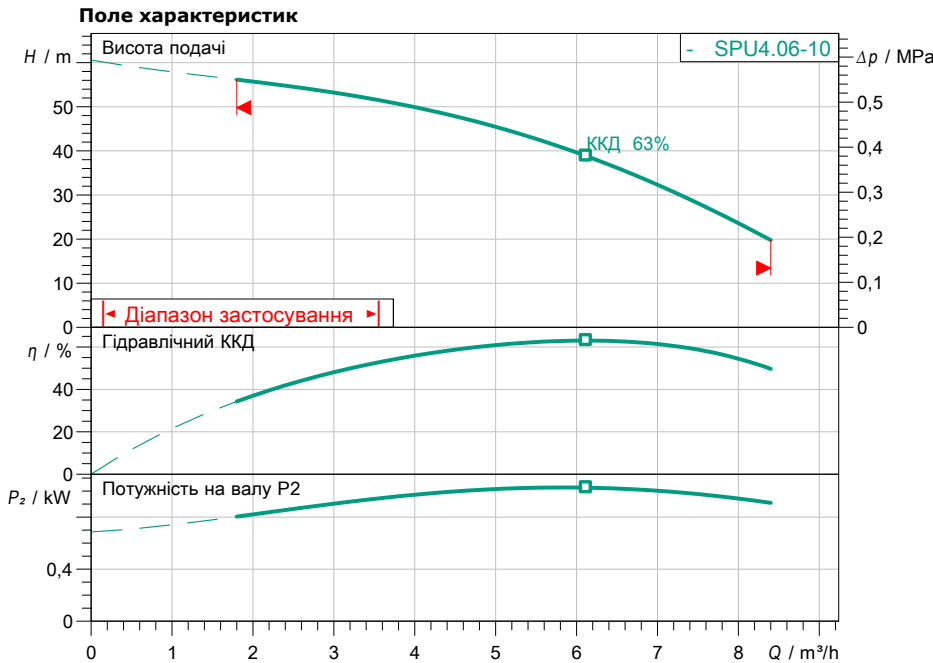

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Температура середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гідрравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Потужність на валу P2
Гідрравлічний ККД
Споживана потужність P1

Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном
Actun FIRST SPU4.06-10-B/XI4-50-3-400
Макс. робочий тиск
Температура середовища
Індекс мінімальної ефективності (MEI)
Макс. діаметр насоса

0,67 MPa
3 °C ... + 30 °C
0,51
98 mm

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі
Тип двигуна

3~ 400 V / 50 Hz

Тип пуску
Мін. потік навколо двигуна
Діаметр двигуна
Допустиме відхилення напруги
Номинальне число обертів
Номинальна потужність P2
Номинальний струм
Коефіцієнт потужності
Клас захисту
Клас ізоляції

Безпосередній режим он
0.2 m/s
101,6 mm
+-10 %
2875 1/min
1,10 kW
2,80 A
0,76
IP68
F

Кабель

Довжина приєднувального кабелю
Тип кабелю

2 m
4G1,5

Розміри під'єднання

Discharge size
Стандарт під'єднання

Rp 2
-

Матеріали

Корпус насоса
Матеріал двигуна
Вал
Робоче колесо

1.4301
1.4301
1.4021
PPE

Інформація для замовлення

Вага прибіл.
Артикульний номер

15,2 kg
6083389

Допуск

Розміри mm

H 889
H1 488
H2 401