

Клієнт


Технічні характеристики

Насос із занурювальним двигуном Actun FIRST SPU4.06-20-B/XI4-5

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

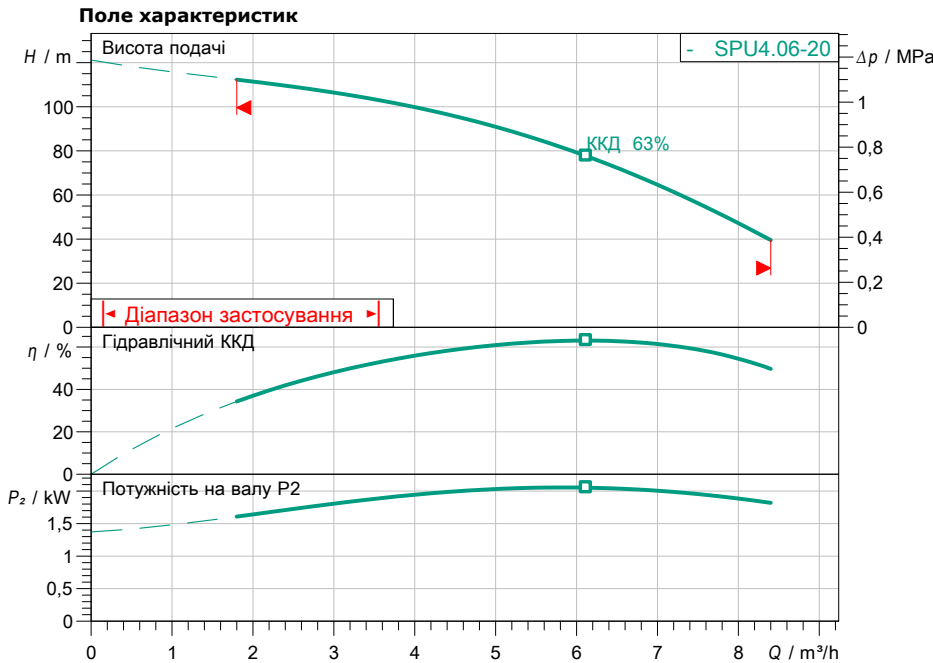

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media **Вода 100 %**
Температура середовища **20,00 °C**
Густина **998,30 kg/m³**
Кінематична в'язкість **1,00 mm²/s**

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Потужність на валу P2
Гідравлічний ККД
Споживана потужність P1

Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном
Actun FIRST SPU4.06-20-B/XI4-50-3-400
Макс. робочий тиск **1,33 MPa**
Температура середовища **3 °C ... + 30 °C**
Індекс мінімальної ефективності (MEI) **0,51**
Макс. діаметр насоса **98 mm**

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі **3~ 400 V / 50 Hz**
Тип двигуна

Тип пуску **Безпосередній режим**
Мін. потік навколо двигуна **0.2 m/s**
Діаметр двигуна **101,6 mm**
Допустиме відхилення напруги **+ -10 %**
Номінальне число обертів **2855 1/min**
Номінальна потужність P2 **2,20 kW**
Номінальний струм **5,30 A**
Коефіцієнт потужності **0,79**
Клас захисту **IP68**
Клас ізоляції **F**

Кабель

Довжина приєднувального кабелю **2 m**
Тип кабелю **4G1,5**

Розміри під'єднання

Discharge size **Rp 2**
Стандарт під'єднання **-**


Матеріали

Корпус насоса **1.4301**
Матеріал двигуна **1.4301**
Вал **1.4021**
Робоче колесо **PPE**

Інформація для замовлення

Вага прибл. **21,8 kg**
Артикульний номер **6083391**

Допуск

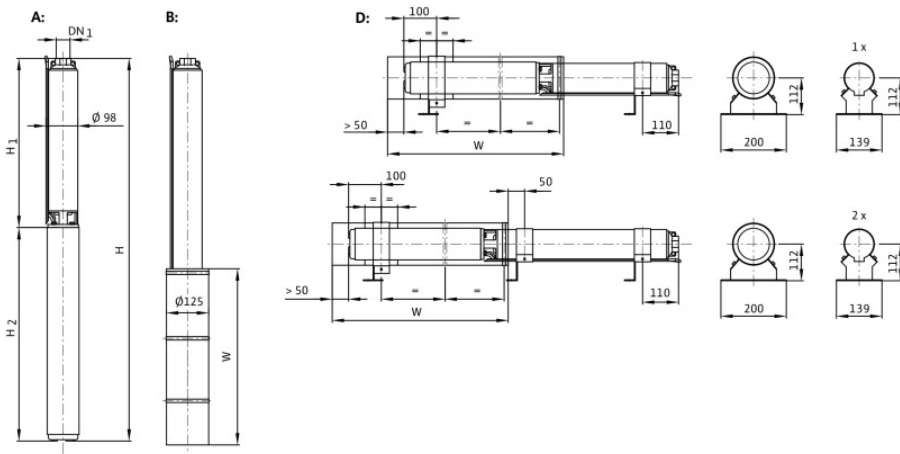

Розміри mm

H 1310
H1 839
H2 471