

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Напірна установка відведення брудної води DrainLift BOX-32/11DS U

Назва проекту Проект без назви 2023-02-06 10:05:21.080

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 06.02.2023

#### Поле характеристик

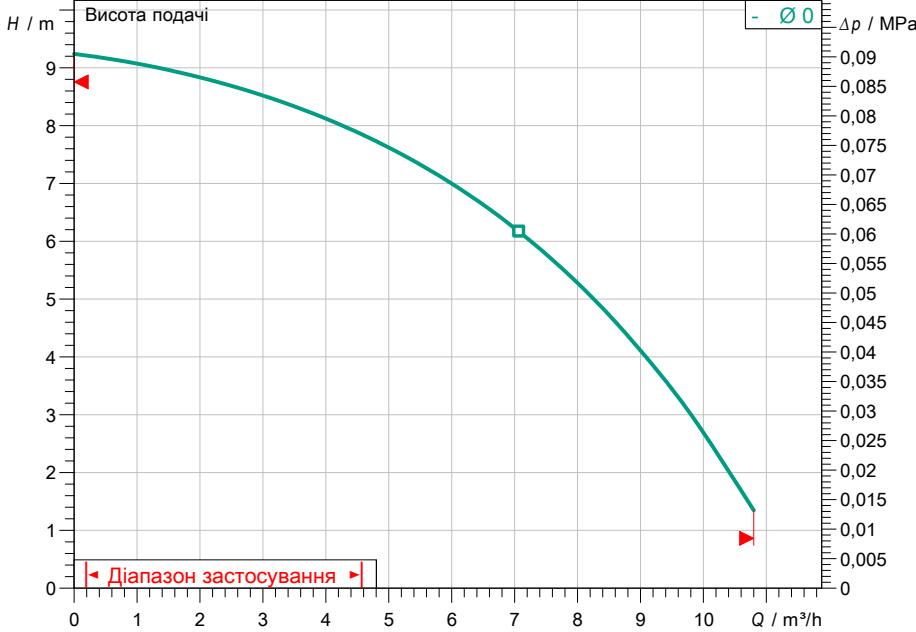

#### Задані експлуатаційні дані

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m³
Кінематична в'язкість	1,00 mm²/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача	
Висота подачі	
<b>Дані виробів</b>	
Напірна установка відведення брудної води	
DrainLift BOX-32/11DS U	
Кількість насосів	2
Макс. робочий тиск	0,11 MPa
Температура середовища	3 °C ... +35 °C
Ріжучий механізм	
Режим роботи (в незануреному стані)	S-25%
Загальний об'єм	113 l
Макс. рівень включення	31 l
Max. sound pressure level	54 dB
Вільний сферичний прохід	10 mm

#### Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі	1~ 230 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+/-10 %
Номінальне число обертів	2900 1/min
Номінальна потужність P2	0,55 kW
Споживана потужність P1	0,75 kW
Номінальний струм	3,60 A
Тип увімкнення	-
Клас захисту	IP68
Захист двигуна	<b>Біметалевий</b>
Клас ізоляції	F
Schaltspiel	50

#### Кабель

Довжина приєднувального кабелю	10 m
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)
Тип під'єднувального кабелю	Не розбірний

#### Розміри під'єднання

Розповітряння	Ø 110
Під'єднання до трубопроводу зі всіма сторонами	Ø 110
Під'єднання з напірної стор.	Ø 40

#### Матеріали

Матеріал резервуара	PE
Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PPE/PS-GF20
Вал	1.4104
Матеріал двигуна	1.4301

#### Інформація для замовлення

Вага прибл.	40 kg
Артикульний номер	2546473

