

**Клієнт**

## Технічні характеристики

### Самовсмоктувальний насос для брудної води Drain LP 40/10

Назва проекту

Проект без назви 2023-02-28 11:32:01.856


Номер проекту

Місце встановлення

№ поз. клієнта

Дата 28.02.2023

#### Поле характеристик

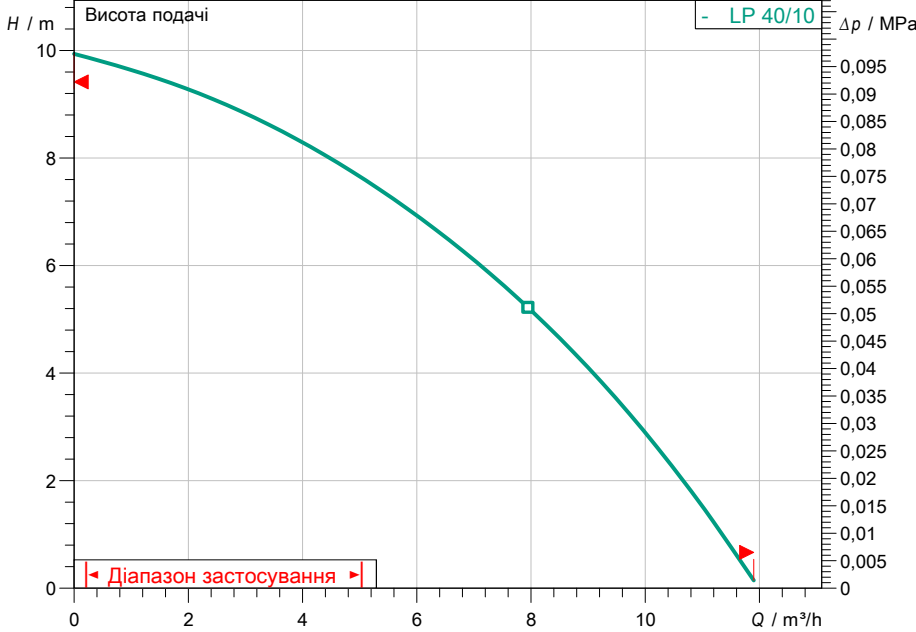

#### Задані експлуатаційні дані

Подача

Висота подачі

Media

Температура середовища

Густина

Кінематична в'язкість

Вода 100 %

20,00 °C

998,30 kg/m³

1,00 mm²/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача

Висота подачі

Дані виробів

Самовсмоктувальний насос для брудної води

Drain LP 40/10

Макс. робочий тиск

0,65 MPa

Макс. вхідний тиск

Max. suction head

Температура середовища

3 °C ... + 35 °C

Макс. температура навколишнього середовища

#### Motor data per motor/pump

Під'єднання до мережі

1~ 230 V / 50 Hz

Допустиме відхилення напруги

+/- 10 %

Макс. швидкість

2900 1/min

Номінальна потужність P2

0,40 kW

Номінальний струм

2,30 A

Клас захисту

IP44

Клас ізоляції

B

Захист двигуна

#### Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктувальною функцією

Під'єднання з напірної стор.

Rp 1 1/2, PN 10

Rp 1 1/2, PN 10

#### Матеріали

Корпус насоса

PP

Робоче колесо

Brass, CuZn39Pb1

Вал

1.4006

Ущільнення вала

BXPFF

Матеріал ущільнення

NBR

Матеріал двигуна

5.1301, EN-GJL-250 з ка

#### Інформація для замовлення

Вага прибл.

12 kg

Артикульний номер

2047645

