

**Клієнт**


## Технічні характеристики

### Насос із занурювальним двигуном для брудної води Drain TSW 32/11-A

Назва проекту Проект без назви 2023-02-02 13:16:41.165

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 02.02.2023

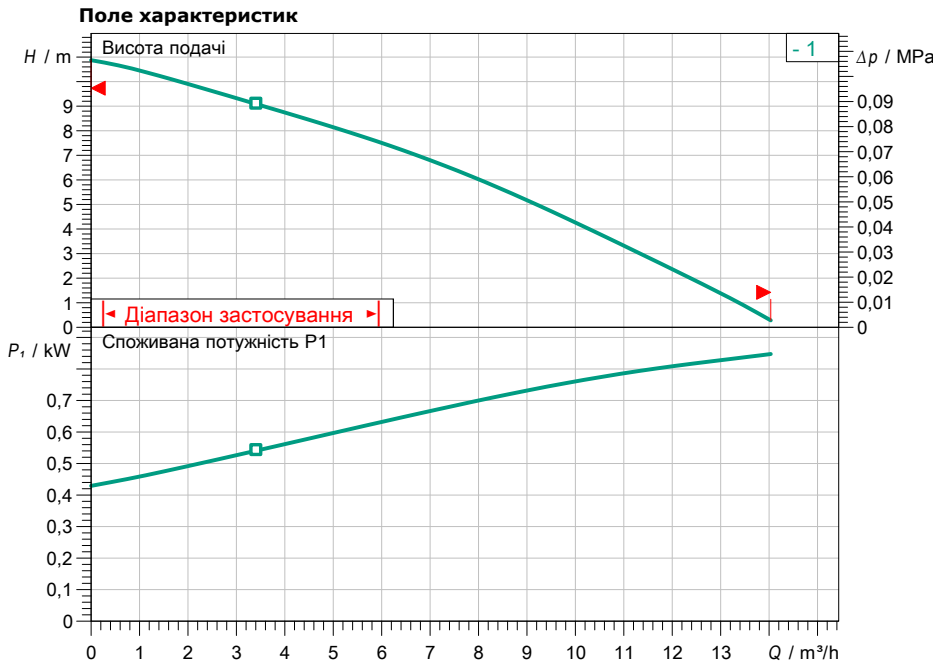

#### Задані експлуатаційні дані

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m <sup>3</sup>
Кінематична в'язкість	1,00 mm <sup>2</sup> /s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача	
Висота подачі	
Споживана потужність P1	
Загальний ККД	

#### Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном для брудної води Drain TSW 32/11-A	
Макс. робочий тиск	0,2 MPa
Температура середовища	3 °C ... +35 °C
Макс. глибина занурення	7 m
Вільний сферичний прохід	10 mm
Max. fluid temp. for up to 3 min	90 °C

#### Дані двигуна/насоса

Тип двигуна	Занурювальний двигун
Під'єднання до мережі	1~ 230 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+ -10 %
Номінальне число обертів	2900 1/min
Номінальна потужність P2	0,60 kW
Споживана потужність P1	0,9 kW
Номінальний струм	3,60 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим он
Клас захисту	IP68
Поплавковий вимикач	yes
Захист двигуна	Биметалевий
Клас ізоляції	B
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2-25%
Макс. частота ввімкнень	50 1/h

#### Кабель

Довжина приєднувального кабелю	10 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1
Type of connecting cable	Розбірний
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)

#### Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	
Під'єднання з напірної стор.	Rp 1¼,

#### Матеріали

Корпус насоса	1.4301
Робоче колесо	PLC
Вал	1.4301
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	EPDM
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

#### Інформація для замовлення

Вага прибл.	7,8 kg
Артикульний номер	6045166

