

Клієнт

Технічні характеристики


Самовсмоктуючий багатоступеневий відцентровий насос MC 605-DM/IE3

Назва проекту Проект без назви 2023-02-27 13:43:29.058

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 27.02.2023

Поле характеристик

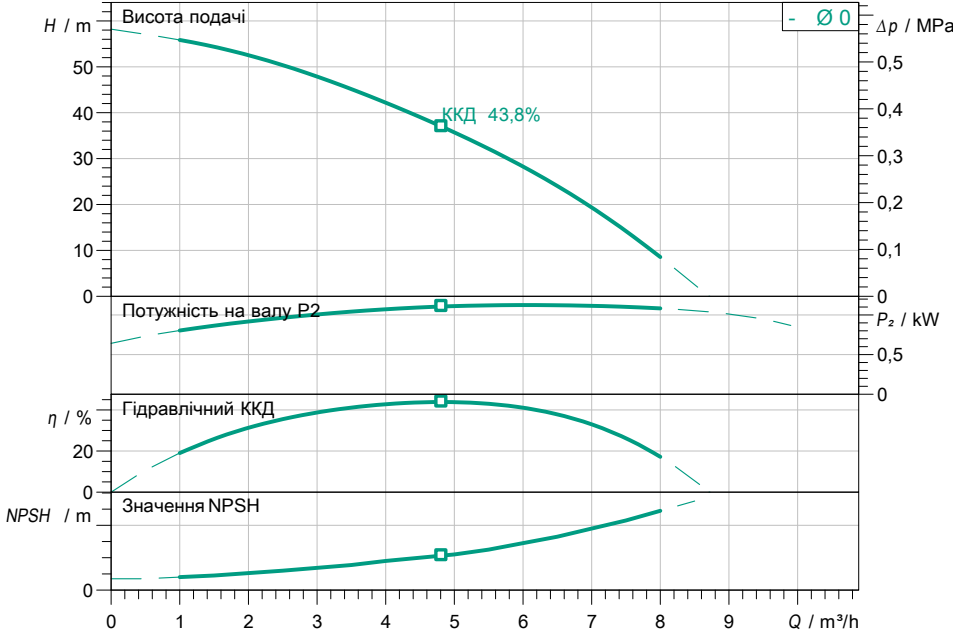

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Температура середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі

Дані виробів

Самовсмоктуючий багатоступеневий відцентровий насос MC 605-DM/IE3
Макс. робочий тиск 1 MPa
Макс. вхідний тиск 4 bar
Max. suction head 8 m
Температура середовища 5 °C ... + 35 °C
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C

Motor data per motor/pump

Під'єднання до мережі 3~ 400 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги +-10 %
Макс. швидкість 2900 1/min
Номінальна потужність P2 1,10 kW
Номінальний струм 1,95 A
Клас захисту IP54
Клас ізоляції F
Захист двигуна

Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі зварювальними з'єднаннями Rp 1, PN 10
Під'єднання з напірної стор. Rp 1, PN 10

Матеріали

Корпус насоса 1.4301
Вал 1.4404
Ущільнення вала BQ1E3GG
Матеріал ущільнення NBR
Робоче колесо PPE/PS-GF30
Матеріал камери робочих коліс PPE/PS-GF30

Інформація для замовлення

Вага прибіл. 13,8 kg
Артикульний номер 4210867

