

**Клієнт**


## Технічні характеристики

### Автоматична підйомна установка відведення конденсату Plavis 013-C-2G

Назва проєкту                      Проєкт без назви 2023-02-06 12:20:36.442

Номер проєкту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата                      06.02.2023

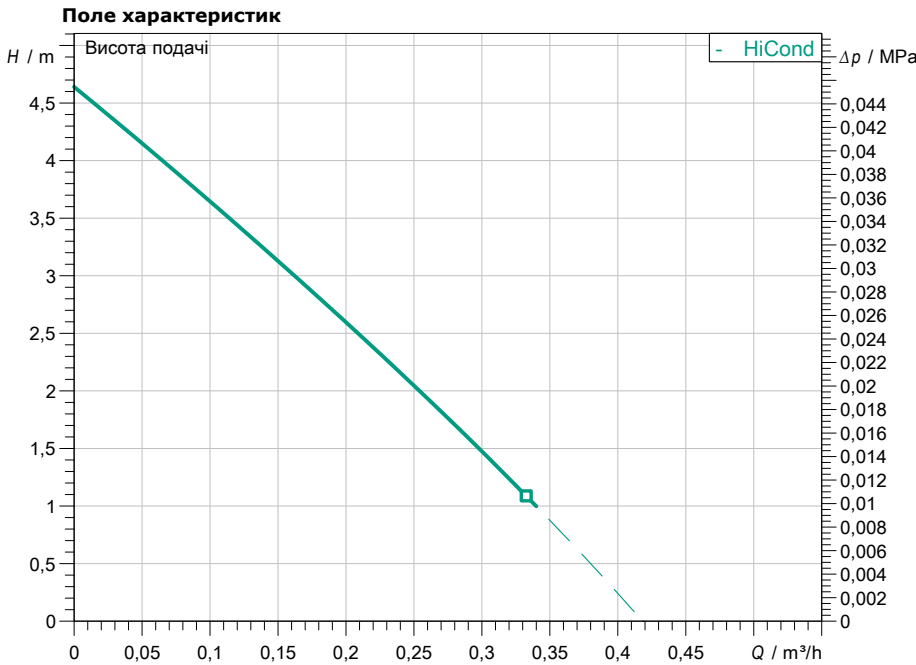

**Задані експлуатаційні дані**

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Перекачувана рідина	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m <sup>3</sup>
Кінематична в'язкість	1,00 mm <sup>2</sup> /s

**Гідравлічні дані (робоча точка)**

Подача	
Висота подачі	

**Дані виробів**

Автоматична підйомна установка відведення конденсату Plavis 013-C-2G	
Макс. робочий тиск	0,05 MPa
Температура середовища	5 °C ... +60 °C
Режим роботи (в незануреному стані)	50%
Загальний об'єм	1,1 l

**Дані двигуна/насоса**

Під'єднання до мережі	1~ 240 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+5 %
Споживана потужність P1	0,02 kW
Номинальний струм	0,20 A
Тип увімкнення	-
Клас захисту	IP20
Клас ізоляції	B

**Кабель**

Довжина приєднувального кабелю	1,5 m
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)
Type of connecting cable	

**Розміри під'єднання**

Inlet connection	Ø 18-40mm, -
Під'єднання з напірної стор.	Ø 8-10mm, -

**Матеріали**

Матеріал резервуара	ABS
Корпус насоса	ABS
Робоче колесо	POM
Матеріал двигуна	ABS

**Інформація для замовлення**

Вага прибл.	0,8 kg
Артикулний номер	2548552

