

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Насос із занурювальним двигуном для стічних вод Rexa FIT V08DA-424/EAD0-4-M001:

Назва проєкту: Проєкт без назви 2023-02-28 11:32:01.856

Номер проєкту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата: 28.02.2023

**Поле характеристик**

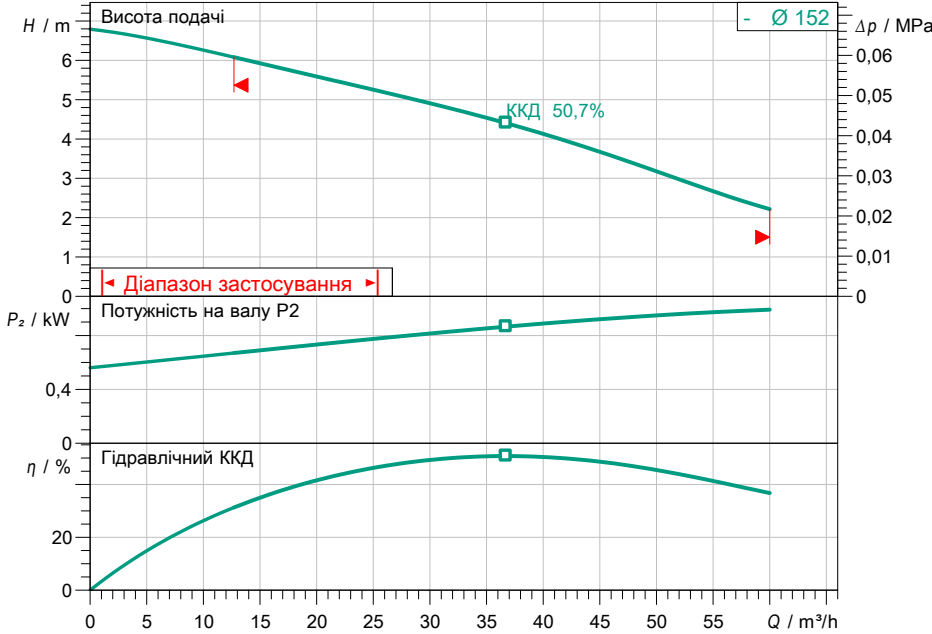

**Задані експлуатаційні дані**

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m³
Кінематична в'язкість	1,00 mm²/s

**Гідравлічні дані (робоча точка)**

Подача	
Висота подачі	
Споживана потужність P1	
Загальний ККД	

**Дані виробів**

Насос із занурювальним двигуном для стічних вод	
Rexa FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-P	
Макс. робочий тиск	0,07 MPa
Температура середовища	+ 3 °C ... 40 °C
Макс. глибина занурення	7 m
Вільний сферичний прохід	80 mm
Тип робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо

**Дані двигуна/насоса**

S 13.2-11/EAD0-4-M 1,1kW 40°C 230V 50Hz	
Тип двигуна	Занурювальний двигун - з поверхневим
Під'єднання до мережі	1~ 230 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+/- 10 %
Номинальне число обертів	1446 1/min
Номинальна потужність P2	1,10 kW
Споживана потужність P1	1,57 kW
Номинальний струм	7,00 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим он
Клас захисту	IP68
Клас вибухозахисту	-
Захист двигуна	Біметалевий
Клас ізоляції	F
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	12-15 min, S3-10%

**Кабель**

Довжина приєднувального кабелю	10 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

**Розміри під'єднання**

Під'єднання до трубопроводу зі всіма сторонами	DN 80, PN 10
Під'єднання з напірної стор.	DN 80/100, PN 10

**Матеріали**

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Робоче колесо	5.1301/EN-GJL-250
Вал	1.4021
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QCFGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	VUPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

**Інформація для замовлення**

Вага прибл.	58 kg
Артикульний номер	6065923

