

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Насос із занурювальним двигуном для стічних вод Rexa FIT V10DA-425/EAD1-4-T0025

Назва проєкту Проєкт без назви 2023-02-28 11:32:01.856

Номер проєкту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 28.02.2023

#### Поле характеристик

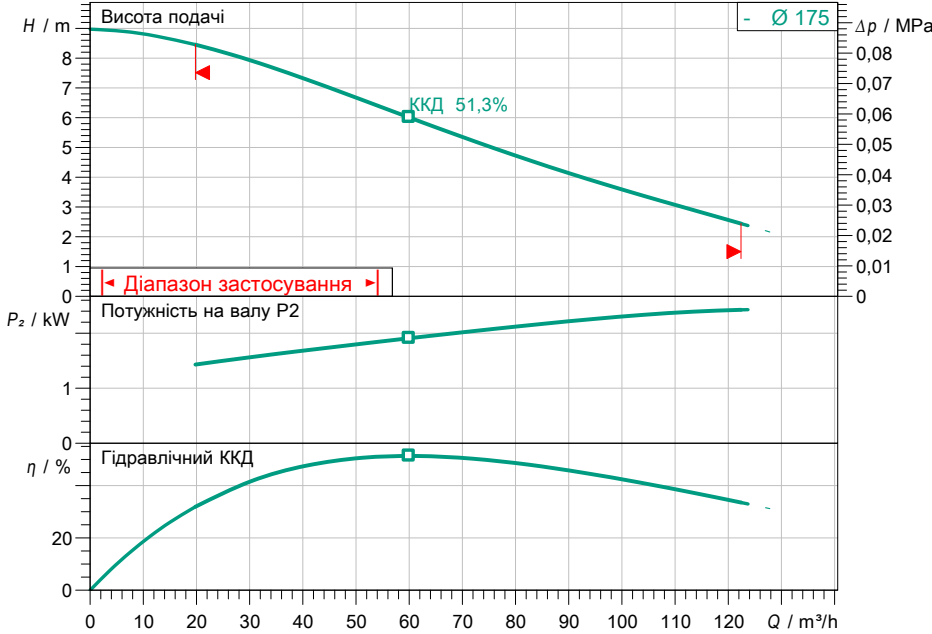

#### Задані експлуатаційні дані

Подача  
Висота подачі  
Media  
Температура середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m³  
1,00 mm²/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача  
Висота подачі  
Споживана потужність P1  
Загальний ККД

#### Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном для стічних вод  
Rexa FIT V10DA-425/EAD1-4-T0025-540-O  
Макс. робочий тиск  
Температура середовища  
Макс. глибина занурення  
Вільний сферичний прохід  
Тип робочого колеса

0,1 MPa  
+ 3 °C ... 40 °C  
7 m  
100 mm  
Вільнопротічне робоче колесо

#### Дані двигуна/насоса

S 13.2-13/EAD1-4-T 2,5kW 40°C 400V 50Hz  
Тип двигуна  
Під'єднання до мережі  
Допустиме відхилення напруги  
Номинальне число обертів  
Номинальна потужність P2  
Споживана потужність P1  
Номинальний струм  
Тип увімкнення  
Клас захисту  
Клас вибухозахисту  
Захист двигуна  
Клас ізоляції  
Режим роботи (в зануреному стані)  
Режим роботи (в незануреному стані)

Занурювальний двигун  
– з поверхневим  
3~ 400 V / 50 Hz  
+ -10 %  
1402 1/min  
2,50 kW  
3,25 kW  
5,80 A  
Безпосередній режим он  
IP68  
-  
Біметалевий  
F  
S1  
12-15 min, S3-10%

#### Кабель

Довжина приєднувального кабелю 10 m  
Тип кабелю  
Поперечний переріз кабелю  
Штекер  
Тип під'єднувального кабелю

H07RN-F  
6G1  
по  
Розбірний

#### Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всіма сторонами  
Під'єднання з напірної стор.

DN 100, PN 10  
DN 100, PN 10

#### Матеріали

Корпус насоса  
Робоче колесо  
Вал  
Матеріал ущільнення зі сторони насоса  
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна  
Матеріал ущільнення  
Матеріал двигуна

5.1301/EN-GJL-250  
5.1301/EN-GJL-250  
1.4021  
CF8G  
VXNBF  
NBR  
1.4301

#### Інформація для замовлення

Вага приєдн. 64,1 kg  
Артикульний номер 6081902

