

Клієнт

Технічні характеристики

Стандартний насос с мокрим ротором STAR-Z 20/7-3(150mm)

Назва проекту

Проект без назви 2022-09-08 12:24:59.872


Номер проекту

Місце встановлення

№ поз. клієнта

Дата 08.09.2022

Поле характеристик

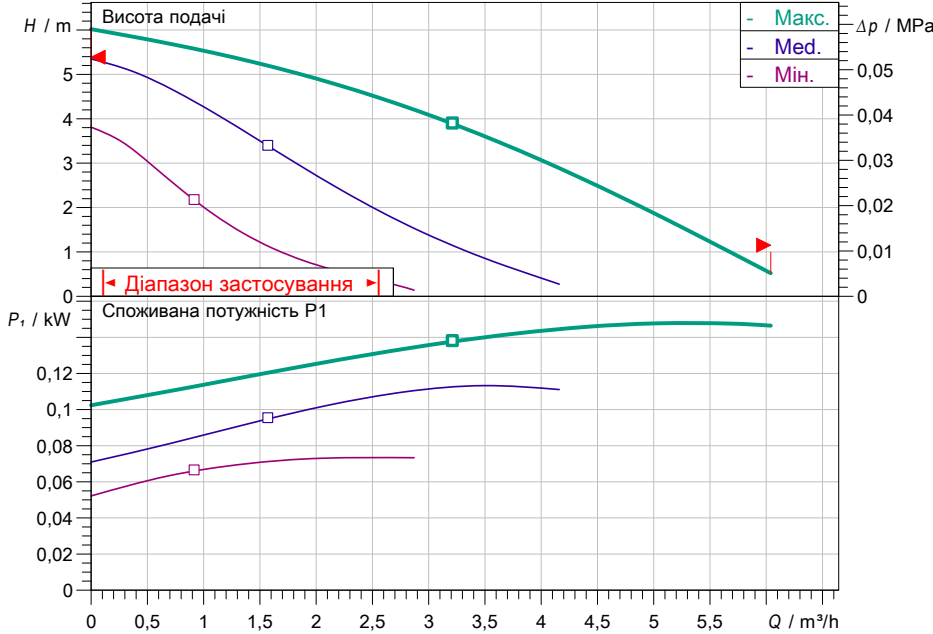

Задані експлуатаційні дані

Подача

Висота подачі

Media

Т перекачуваного середовища

Густина

Кінематична в'язкість

Вода 100 %

20,00 °C

998,30 kg/m³

1,00 mm²/s

Гідрравлічні дані (робоча точка)

Подача

Висота подачі

Споживана потужність P1

Дані виробів

Стандартний насос с мокрим ротором

STAR-Z 20/7-3(150mm)

Макс. робочий тиск

Т перекачуваного середовища

Макс. температура навколишнього середовища

Max. permitted total hardness in potable water circulation systems

1 MPa

2 °C ... +65 °C

40 °C

3.21 mmol/l (18°dH)

Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі

Допустиме відхилення напруги

Макс. швидкість

Споживана потужність P1

Current consumption

Клас захисту

Клас ізоляції

Захист двигуна

Type of connecting cable

1~ 230 V / 50 Hz

+ -10 %

2797 1/min

147 W

0,65 A

IP44

F

немає

1 x PG11

Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор.

Під'єднання з напірної стор.

Монтажна довжина

G 1¼, PN 10

G 1¼, PN 10

150 mm

Матеріали

Корпус насоса

Робоче колесо

Вал

Матеріал підшипника графіт, просочений синтетичною смолою

Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C

PPE-GF30

Оксидна кераміка

Інформація для замовлення

Вага прибіл.

Артикулний номер

2,8 kg

4081203

