

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Здвоєний насос з мокрим ротором Premium Smart Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-I

Назва проекту Проект без имени 2022-09-02 12:11:12.328

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 02.09.2022

#### Поле характеристик

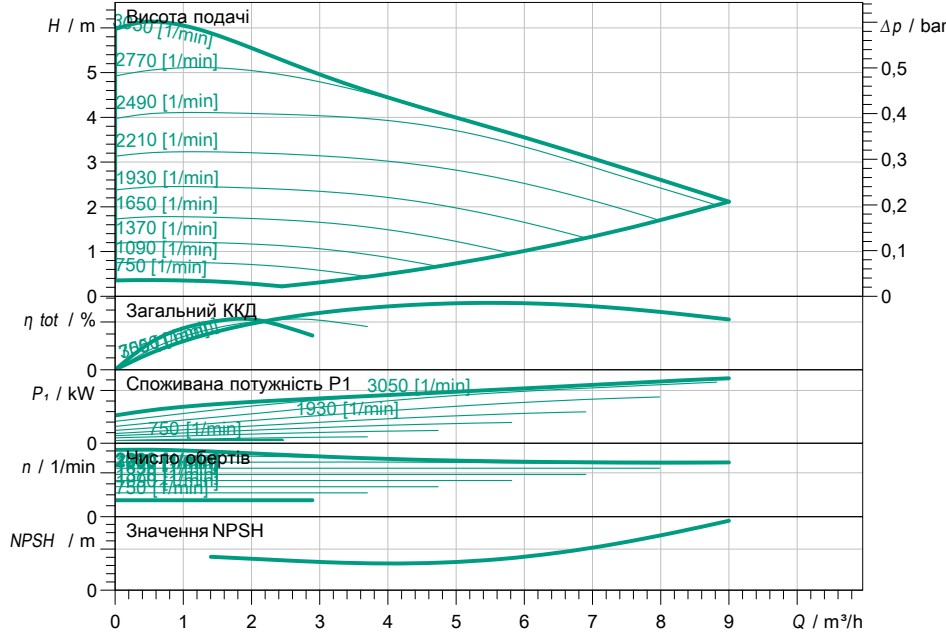

#### Задані експлуатаційні дані

Подача  
Висота подачі  
Media  
Т перекачуваного середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m<sup>3</sup>  
1,00 mm<sup>2</sup>/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача  
Висота подачі  
Споживана потужність P1

#### Дані виробів

Здвоєний насос з мокрим ротором Premium Smart Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7  
Режим роботи n-const HR  
Макс. робочий тиск 10 bar  
Т перекачуваного середовища -10 °C ... +90 °C  
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C  
Minimum suction head at 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

#### Дані двигуна/насоса

Конструкція двигуна EC-двигун  
Індекс енергетичної ефективності (EEI)  
Під'єднання до мережі 1~ 230 V / 50 Hz  
Допустиме відхилення напруги +-10 %  
Макс. швидкість  
Споживана потужність P1 0,14 kW  
Current consumption 0,95 A  
Клас захисту IPX4D  
Клас ізоляції F  
Захист двигуна Внутрішній захист від пере нагріву  
Електромагнітна сумісність  
Випромінювані перешкоди EN 61800-3;2004+A1;2004+A2  
Стойкість до перешкод EN 61800-3;2004+A1;2004+A2  
Різьбове кабельне з'єднання

#### Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор. G 2, PN 10  
Під'єднання з напірної стор. G 2, PN 10  
Монтажна довжина 180 mm

#### Матеріали

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250  
Робоче колесо PPS-GF40  
Вал Нержавіюча сталь  
Матеріал підшипника графіт

#### Інформація для замовлення

Вага прибл. 16,1 kg  
Артикульний номер 2217903

