

**Клієнт**


## Технічні характеристики

### Стандартний здвоєний насос з мокрим ротором TOP-SD 50/10 EM PN6/10 2-SPEI

Назва проекту Проект без назви 2022-08-30 10:26:04.092

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 30.08.2022

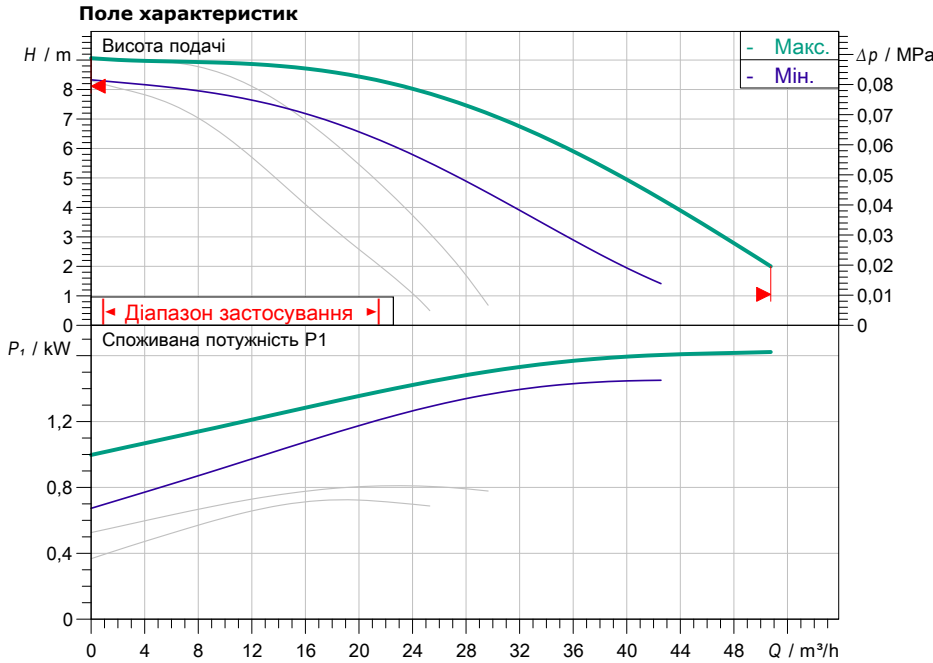

**Задані експлуатаційні дані**

Подача  
Висота подачі  
Media  
Т перекачуваного середовища  
Густина  
Кінематична в'язкість

Вода 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m<sup>3</sup>  
1,00 mm<sup>2</sup>/s

**Гідралічні дані (робоча точка)**

Подача  
Висота подачі  
Споживана потужність P1

**Дані виробів**

Стандартний здвоєний насос з мокрим ротором  
TOP-SD 50/10 EM PN6/10 2-SPEEDS  
Макс. робочий тиск 1 MPa  
Т перекачуваного середовища -20 °C ... +130 °C  
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C  
Minimum suction head at 50 / 95 / 110°C //

**Дані двигуна/насоса**

Під'єднання до мережі 1~ 230 V / 50 Hz  
Допустиме відхилення напруги +-10 %  
Макс. швидкість  
Номинальна потужність P2 0,45 kW  
Споживана потужність P1 0,82 kW  
Current consumption 3,94 A  
Клас захисту IPX4D  
Клас ізоляції H  
Захист двигуна Внутрішній захист від пере нагріву  
Випромінювані перешкоди EN 61000-6-3  
Стійкість до перешкод EN 61000-6-2  
Різьбове кабельне з'єднання

**Розміри під'єднання**

Під'єднання зі всмоктуючої стор. DN 50, PN 6/10  
Під'єднання з напірної стор. DN 50, PN 6/10  
Монтажна довжина

**Матеріали**

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250  
Робоче колесо PP-LGF50  
Вал 1.4028  
Матеріал підшипника графіт

**Інформація для замовлення**

Вага прибл. 33,5 kg  
Артикульний номер 2165559

