

**Клієнт**

## Технічні характеристики

### Насос із занурювальним двигуном TWU 4.04-44-DM-C

Назва проекту

Проект без назви 2023-02-27 13:43:29.058


Номер проекту

Місце встановлення

№ поз. клієнта

Дата 27.02.2023

#### Поле характеристик

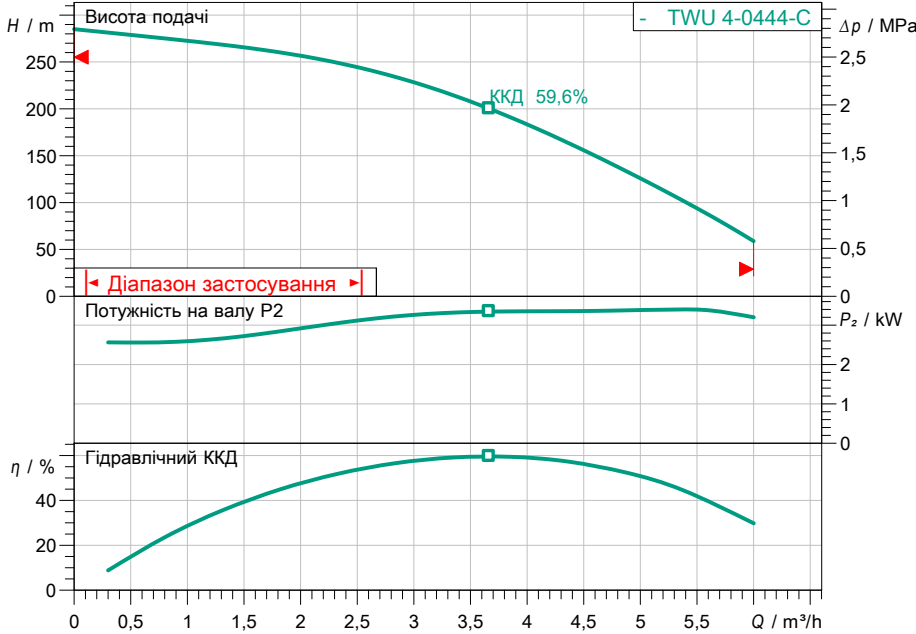

#### Задані експлуатаційні дані

Подача

Висота подачі

Media

Температура середовища

Густина

Кінематична в'язкість

Вода 100 %

20,00 °C

998,30 kg/m<sup>3</sup>

1,00 mm<sup>2</sup>/s

#### Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача

Висота подачі

Потужність на валу P<sub>2</sub>

Гідравлічний ККД

Споживана потужність P<sub>1</sub>

#### Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном

TWU 4.04-44-DM-C

Макс. робочий тиск

Температура середовища

Індекс мінімальної ефективності (MEI)

Макс. діаметр насоса

3,14 MPa

3 °C ... + 30 °C

0,7

98 mm

#### Дані двигуна/насоса

Під'єднання до мережі

Тип двигуна

3~ 400 V / 50 Hz

Занурювальний двигун

Тип пуску

Мін. потік навколо двигуна

Діаметр двигуна

Допустиме відхилення напруги

Номінальне число обертів

Номінальна потужність P<sub>2</sub>

Номінальний струм

Коефіцієнт потужності

Клас захисту

Клас ізоляції

Безпосередній режим он

0,08 m/s

97 mm

+ - 5 %

2840 1/min

4,00 kW

10,00 A

0,77

IP68

B

#### Кабель

Довжина приєднувального кабелю

Тип кабелю

2,5 m

4G1,5

#### Розміри під'єднання

Discharge size

Стандарт під'єднання

Rp 1¼

-

#### Матеріали

Корпус насоса

Матеріал двигуна

Вал

Робоче колесо

1.4301

1.4301

1.4104

PPE

#### Інформація для замовлення

Вага прибл.

Артикульний номер

32,7 kg

6049355

#### Допуск

#### Розміри

mm

H	1683	W	750
H1	1128		
H2	555		
H2	555		