

Клієнт

Технічні характеристики


Стандартний високоефективний насос з мокрим ротором Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10

Назва проекту Проект без имени 2022-09-02 12:11:12.328

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 02.09.2022

Поле характеристик

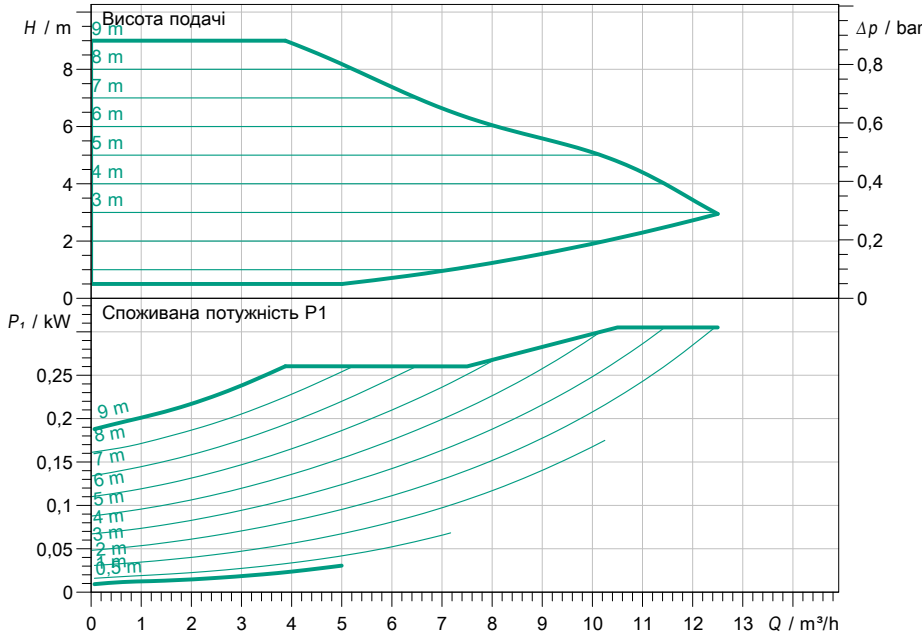

Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Т перекачуваного середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гідралічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Споживана потужність P1

Дані виробів

Стандартний високоефективний насос з мокрим ротором
Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10

Режим роботи dp-c
Макс. робочий тиск 10 bar
Т перекачуваного середовища -20 °C ... +110 °C
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C
Minimum suction head at 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

Дані двигуна/насоса

Конструкція двигуна EC-двигун
Індекс енергетичної ефективності (EEI)
Під'єднання до мережі 1~ 230 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги +-10 %
Макс. швидкість
Споживана потужність P1 0,31 kW
Current consumption 1,33 A
Клас захисту IPX4D
Клас ізоляції F
Захист двигуна Внутрішній захист від перегріву
Електромагнітна сумісність
Випромінювані перешкоди EN 61800-3;2004+A1;2014+A2
Стойкість до перешкод EN 61800-3;2004+A1;2014+A2
Різьбове кабельне з'єднання

Розміри під'єднання

Під'єднання зі всмоктуючої стор. DN 32, PN 6/10
Під'єднання з напірної стор. DN 32, PN 6/10
Монтажна довжина 220 mm

Матеріали

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Робоче колесо PPS-GF40
Вал Нержавіюча сталь
Матеріал підшипника металонасичений графіт

Інформація для замовлення

Вага прибл. 17,1 kg
Артикульний номер 2120663

